Type 015110
Type 015510

Wartungsfreie Membranventile, PN 10
mit glattem Durchgang, Type „KB“
Aus Grauguss EN-JL1040, mit oder ohne Auskleidung
Baulänge nach DIN 3202-F1 (ISO 5752/1)
Flansche nach DIN PN 10
Zul. Betriebsdrücke von Vakuum bis 10 bar
Zul. Betriebstemperaturen bis + 120° C;
abhängig von der verwendeten Membrane


diaphragm valves, maintenance free, PN 10
with straight flow, type “KB”
cast iron EN-JL1040, with or without inside lining
face to face acc. to DIN 3202-F1 (ISO 5752/1)
flanges acc. to DIN PN 10
max. working pressure vacuum up to 10 bar
max. working temperature up to + 120°C;
depending from used diaphragm

Materialspezifikation:

Gehäuse:	EN-GJL-250	EN-JL1040
Haube:	EN-GJL-250	EN-JL1040
Druckstück:	EN-GJL-250	EN-JL1040
Spindel:	X14CrMoS17	1.4104
Membrane:	IIR (Butyl), NBR, EPDM oder Hypalon	

material specification:

body:	EN-GJL-250	EN-JL1040
bonnet:	EN-GJL-250	EN-JL1040
press. piece	EN-GJL-250	EN-JL1040
stem:	X14CrMoS17	1.4104
diaphragm:	IIR (butyl), NBR, EPDM, or hypalon	

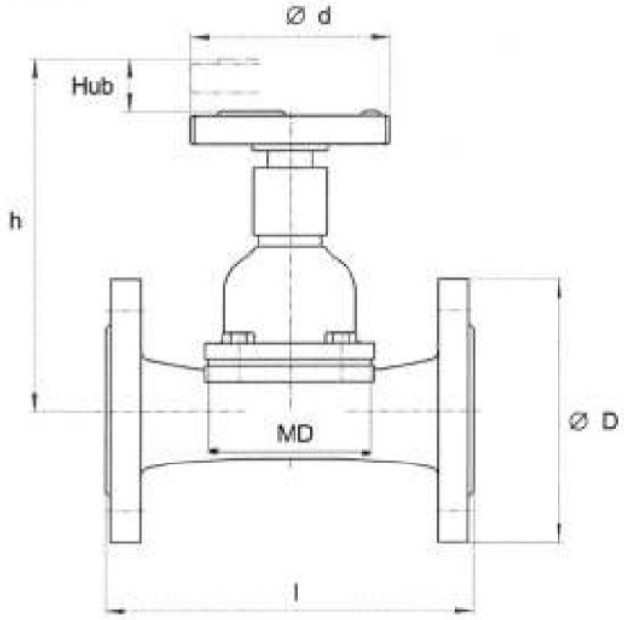

Type 015110 (ohne Auskleidung/without lining inside)
Type 015510 (mit Hartgummi-Auskleidung/with hard-rubber lining inside)

NW/DN	l	D	PCD	Holes	h	MD	Ø d	KG
15	130	95	65	4 x 14	93	70 x 46	63	2,0
20	150	105	75	4 x 14	93	70 x 46	63	3,5
25	160	115	85	4 x 14	155	86 x 67	100	4,0
32	180	140	100	4 x 18	155	86 x 67	100	6,5
40	200	150	110	4 x 18	155	86 x 67	100	7,0
50	230	165	125	4 x 18	220	111 x 86	125	10
65	290	185	145	4 x 18	280	136 x 108	200	16
80	310	200	160	8 x 18	320	169 x 134	200	20
100	350	220	180	8 x 18	370	Ø 198	250	27
125	400	250	210	8 x 18	360	Ø 230	320	55
150	480	285	240	8 x 22	440	Ø 285	400	75
200	600	340	295	8 x 22	560	Ø 337	400	125

Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich.
Several special executions possible on request.

for more information please contact us at info@omnium.gr