Type 015210
Type 015610

Wartungsfreie Membranventile, PN 10
aus Grauguss EN-JL1040
mit oder ohne Auskleidung
mit Innengewinde nach DIN 2999/1 (ISO 7/1)
Zul. Betriebsdrücke von Vakuum bis 10 bar
Zul. Betriebstemperaturen bis + 120° C;
abhängig von der verwendeten Membrane


Materialspezifikation:

Gehäuse:	EN-GJL-250	EN-JL1040
Haube:	EN-GJL-250	EN-JL1040
Druckstück:	EN-GJL-250	EN-JL1040
Spindel:	X14CrMoS17	1.4104
Membrane:	IIR (Butyl), NBR, EPDM, Hypalon oder PTFE	

diaphragm valves, maintenance free, PN 10
cast iron EN-JL1040
with or without inside lining
female screwed thread acc. to DIN 2999/1 (ISO 7/1)
max. working pressure vacuum up to 10 bar
max. working temperature up to + 120°C;
depending from used diaphragm

material specification:

body:	EN-GJL-250	EN-JL1040
bonnet:	EN-GJL-250	EN-JL1040
press. piece	EN-GJL-250	EN-JL1040
stem:	X14CrMoS17	1.4104
diaphragm:	IIR (butyl), NBR, EPDM, hypalon or PTFE	

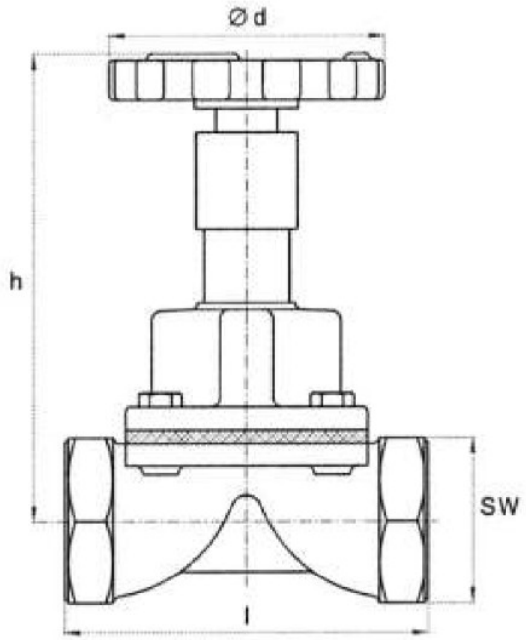

Type 015210 (ohne Auskleidung/without lining inside)
Type 015610 (mit Hartgummi-Auskleidung/with hard-rubber lining inside)

NW/DN	l	h	SW	Hub	MD	Ø d	KG
G ½“	85	110	41	8	58 x 62	63	1
G ¾“	85	110	41	8	58 x 62	63	1
G 1“	110	148	46	11	68 x 72	100	2
G 1 ¼“	120	173	55	18	68 x 72	100	3
G 1 ½“	140	176	60	18	107 x 124	100	4
G 2“	165	210	75	26	132 x 144	125	6

Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich.
Several special executions possible on request.

for more information please contact us at info@omnium.gr