

# Type 017730


# Type 018830



**Faltenbalg Absperrventile, PN 40**  
**Durchgangs- oder Eckform**  
**aus Stahlguss 1.0619+N**  
**mit Faltenbalg aus 1.4571**  
**Baulänge nach DIN 3202/EN 558 T2**  
**Flansche nach DIN PN 40**  
**Zulässige Betriebsdrücke und**  
**Temperaturen nach DIN 2401**

## Materialspezifikation:

|              |                   |           |
|--------------|-------------------|-----------|
| Gehäuse:     | GP240GH+N         | 1.0619+N  |
| Bügeldeckel: | GP240GH+N         | 1.0619+N  |
| Sitz:        | X20Cr13+QT        | 1.4021+QT |
| Kegel:       | X20Cr13+QT        | 1.4021+QT |
| Spindel:     | X20Cr13+QT        | 1.4021+QT |
| Faltenbalg:  | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571    |

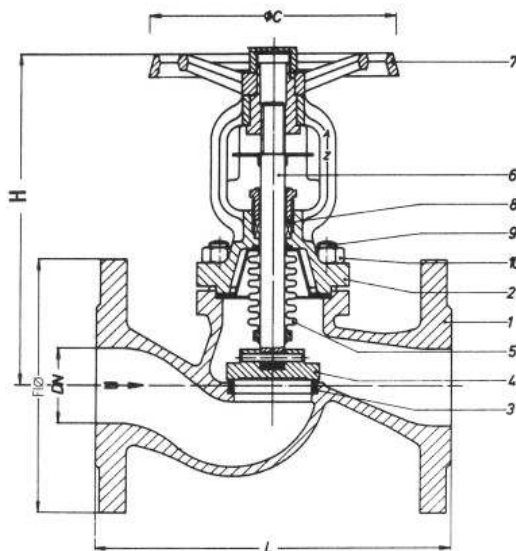


**Type 017730**

**bellow sealed globe valves, PN 40**  
**straight type or angle type**  
**cast steel 1.0619+N**  
**with bellows in 1.4571**  
**face to face acc. to DIN 3202/EN 558 T2**  
**flanges acc. to DIN PN 40**  
**working pressure and**  
**temperature acc. to DIN 2401**

## material specification:

|          |                   |           |
|----------|-------------------|-----------|
| body:    | GP240GH+N         | 1.0619+N  |
| bonnet:  | GP240GH+N         | 1.0619+N  |
| seat:    | X20Cr13+QT        | 1.4021+QT |
| disc:    | X20Cr13+QT        | 1.4021+QT |
| stem:    | X20Cr13+QT        | 1.4021+QT |
| bellows: | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571    |

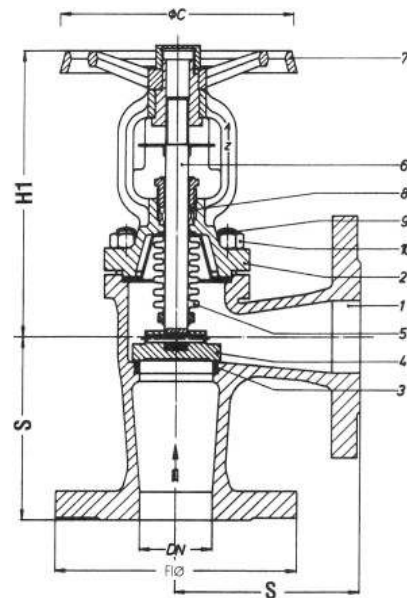

**Type 018830**

| NW/DN | L     | S   | FIØ | PCD | Holes   | H     | H1  | C   | KG<br>017730 | KG<br>018830 |
|-------|-------|-----|-----|-----|---------|-------|-----|-----|--------------|--------------|
| 15    | 130   | 90  | 95  | 65  | 4 x 14  | 185   | 166 | 126 | 3,9          | 4,6          |
| 20    | 150   | 95  | 105 | 75  | 4 x 14  | 185   | 166 | 126 | 4,6          | 6,4          |
| 25    | 160   | 100 | 115 | 85  | 4 x 14  | 210   | 172 | 126 | 6,3          | 6,7          |
| 32    | 180   | 105 | 140 | 100 | 4 x 18  | 210   | 175 | 126 | 7,5          | 7,5          |
| 40    | 200   | 115 | 150 | 110 | 4 x 18  | 235   | 193 | 150 | 11           | 10           |
| 50    | 230   | 125 | 165 | 125 | 4 x 18  | 240   | 195 | 150 | 14           | 12           |
| 65    | 290   | 145 | 185 | 145 | 8 x 18  | 238   | 213 | 175 | 19           | 18           |
| 80    | 310   | 155 | 200 | 160 | 8 x 18  | 257   | 227 | 175 | 25           | 22           |
| 100   | 350   | 175 | 235 | 190 | 8 x 22  | 340   | 294 | 225 | 35           | 34           |
| 125   | 400   | 200 | 270 | 220 | 8 x 26  | 360   | 325 | 300 | 56           | 49           |
| 150   | 480   | 225 | 300 | 320 | 8 x 26  | 390   | 355 | 400 | 74           | 60           |
| 200   | 600   | 275 | 375 | 320 | 12 x 30 | 530   | 440 | 520 | 144          | 124          |
| 250   | 730   | 325 | 450 | 385 | 12 x 33 | 665   | 580 | 520 | 238          | 153          |
| 300   | 850   | 375 | 515 | 450 | 16 x 33 | 720   | 620 | 520 | 339          | 261          |
| 350   | 980   | -   | 580 | 510 | 16 x 36 | 860   | -   | 640 | 380          | -            |
| 400   | 1.100 | -   | 660 | 585 | 16 x 39 | 1.010 | -   | 640 | 650          | -            |

Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich.  
 Several special executions possible on request.