Type 030260
Type 030360

Muffen-Schrägsitzventile PN 16
aus Rotguss / Messing
mit eingeschraubtem Oberteil
mit PTFE-Dichtung
Innengewinde nach ISO 228/1
ohne Entleerungsventil (Type 030260)
mit Entleerungsventil (Type 030360)


globe valves, "Y"-type, PN 16
bronze / brass
with screwed-in bonnet
with PTFE-sealing
female screwed thread acc. to ISO 228/1
without drain valve (type 030260)
with drain valve (type 030360)

Materialspezifikation:

Gehäuse:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Oberteil:	CuZn39Pb2	CW612N
Kegel:	CuZn39Pb2 mit PTFE-Dichtung	CW612N
Handrad:	Stahlblech	-

material specification:

body:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
bonnet:	CuZn39Pb2	CW612N
disc:	CuZn39Pb2 with PTFE-sealing	CW612N
handwheel:	sheet steel	-

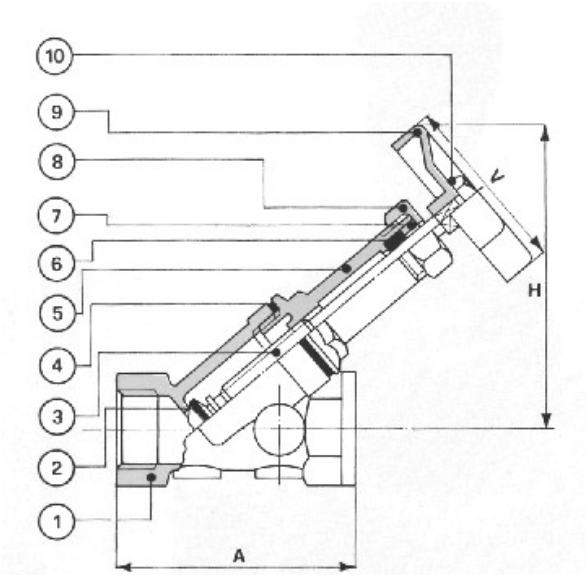

Type 030260

NW/DN	A	H	V	KG
G ⅜"	53	70	50	0,3
G ½"	57	75	55	0,4
G ¾"	66	85	55	0,6
G 1"	75	95	55	0,8
G 1 ¼"	90	120	60	1,0
G 1 ½"	104	140	70	1,3
G 2"	123	165	80	1,9
G 2 ½"	164	220	100	2,8

www.omnium.gr - sales@omnium.gr