# Type 030265
# Type 030365

**Muffen-Schrägsitzventile, PN 10**
**mit DIN-DVGW-Zulassung**
**aus Messing**
**mit eingeschraubtem Oberteil**
**mit EPDM-Dichtung**
**Innengewinde nach ISO 228/1**
**ohne Entleerungsventil (Type 030265)**
**mit Entleerungsventil (Type 030365)**


**globe valves, "Y"-type, PN 10**
**with DIN-DVGW approval**
**brass**
**with screwed-in bonnet**
**with EPDM-sealing**
**female screwed thread acc. to ISO 228/1**
**without drain valve (type 030265)**
**with drain valve (type 030365)**

**Materialspezifikation:**

| | | |
|---|---|---|
| Gehäuse: | CuZn39Pb2 | CW612N |
| Oberteil: | CuZn39Pb2 | CW612N |
| Kegel: | CuZn39Pb2 | CW612N |
| | mit EPDM-Dichtung | |
| Handrad: | Polyamid | - |

**material specification:**

| | | |
|---|---|---|
| body: | CuZn39Pb2 | CW612N |
| bonnet: | CuZn39Pb2 | CW612N |
| disc: | CuZn39Pb2 | CW612N |
| | with EPDM-sealing | |
| handwheel: | polyamide | - |

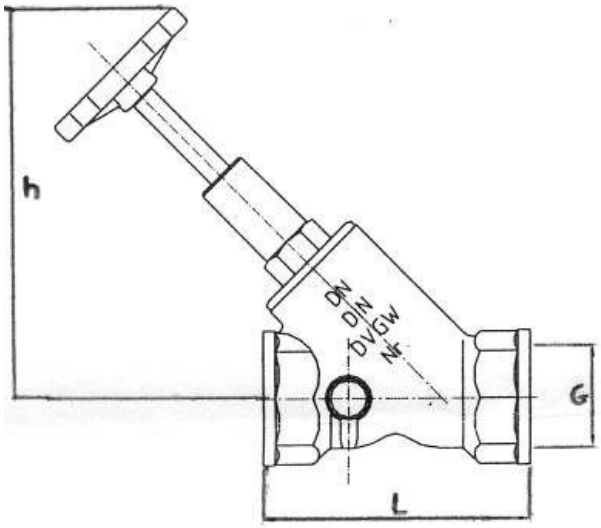


**Type 030265**

| NW/DN | L | h | KG |
|---|---|---|---|
| **G ½"** | 65 | 75 | 0,25 |
| **G ¾"** | 75 | 80 | 0,35 |
| **G 1"** | 90 | 105 | 0,65 |
| **G 1 ¼"** | 110 | 120 | 1,1 |
| **G 1 ½"** | 120 | 130 | 1,2 |
| **G 2"** | 150 | 170 | 1,4 |

www.omnium.gr - sales@omnium.gr