Type 032860

Muffen – Eckventile, PN 16
aus Rotguss / Messing
und eingeschraubtem Oberteil
mit PTFE-Dichtung
Innengewinde nach ISO 228/1


angle globe valves, PN 16
bronze / brass
with screwed-in bonnet
with PTFE-sealing
female screwed thread acc. to ISO 228/1

Materialspezifikation:

Gehäuse:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Oberteil:	CuZn39Pb2	CW612N
Kegel:	CuZn39Pb2 mit PTFE-Dichtung	CW612N
Handrad:	Stahlblech	-

material specification:

body:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
bonnet:	CuZn39Pb2	CW612N
disc:	CuZn39Pb2 with PTFE-sealing	CW612N
handwheel	sheet steel	-

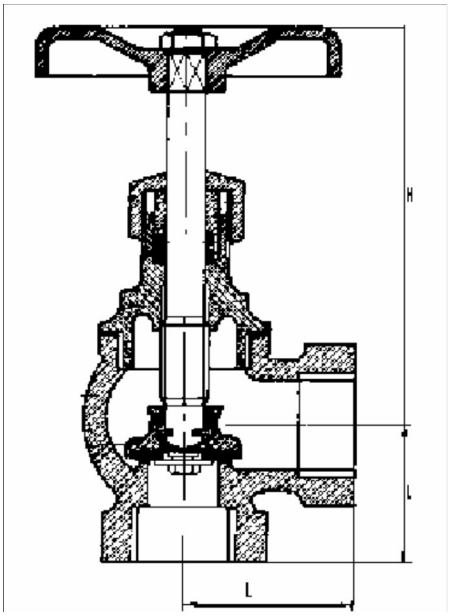

Type 032860

NW/DN	L	H	KG
G ¼“	31	67	0,26
G ⅜“	34	70	0,30
G ½“	35	72	0,35
G ¾“	41	87	0,50
G 1“	46	95	0,85
G 1 ¼“	55	110	1,20
G 1 ½“	62	120	1,50
G 2“	72	145	2,50
G 2 ½“	80	205	4,70
G 3“	95	220	6,00
G 4“	113	245	9,80