Type 035111
Type 035124

Verschraubungs-Durchgangsventile, PN 40
DIN 86511, Form AS-RG-N
aus Rotguss / Messing
metallisch dichtend, mit Kopfstücksicherung
Eintritt: Aussengewinde nach ISO 228/1
Austritt: mit Lötverschraubung
(Alternativ mit Schweissverschraubung möglich)


globe valve with soldering union, PN 40
DIN 86511, Form AS-RG-N
bronze / brass
metal seat, with secured bonnet
inlet: male thread acc. to ISO 228/1
outlet: soldering union
(alternative possible with welding union)

Materialspezifikation:

Gehäuse:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Oberteil:	CuZn39Pb2	CW612N
Kegel:	CuZn35Ni3Mn2AlPb	CW710R
Spindel:	CuZn35Ni3Mn2AlPb	CW710R

material specification:

body:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
bonnet:	CuZn39Pb2	CW612N
disc:	CuZn35Ni3Mn2AlPb	CW710R
Stem:	CuZn35Ni3Mn2AlPb	CW710R

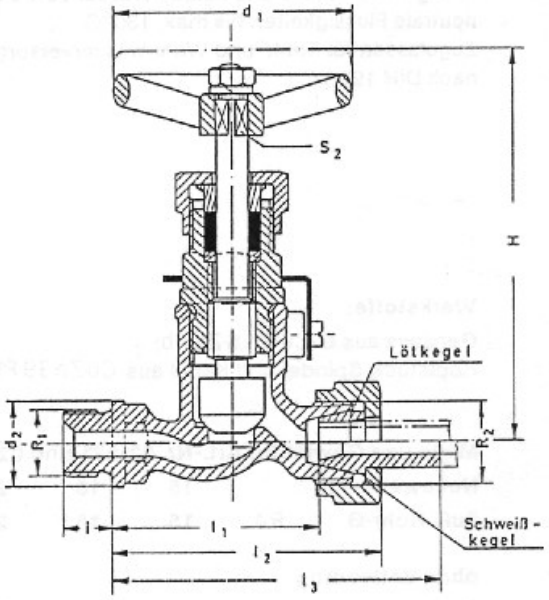

Type 035111

Type 035111: Absperrventil DIN 86511, Form AS-RG-N
globe valve DIN 86511, form AS-RG-N

Type 035124: Absperrbares Rückschlagventil DIN 86512, Form ARS-RG-N
screw-down-non-return globe valve DIN 86512, Form ARS-RG-N

ebenfalls lieferbar / also available:
Ventile DIN 86511/86512 mit Spindel und Kegel aus CuSn8 (Form RG-S)
valves DIN 86511/86512 with disc and stem in CuSn8 (form RG-S)

NW/DN	R1	i	l1	l2	l3	H	d1	S2	R2	KG
06 x 10	⅜	12	51	67	88	99	63	7	1/2"	0,5
08 x 12	½“	14	55	71	94	99	63	7	5/8“	0,5
10 x 14	½“	14	60	79	104	99	63	7	3/4“	0,6
12 x 16	¾“	16	74	93	120	117	70	8	7/8“	0,9
16 x 20	¾“	16	80	100	128	117	70	8	1“	1,0
20 x 25	1“	18	100	121	151	137	100	9	1 1/8“	1,6
25 x 30	1 ¼“	20	109	132	163	137	100	9	1 3/8“	1,9
32 x 38	1 ½“	22	129	153	185	162	125	11	1 3/4"	2,9