Type 058010
Type 058020

Keilflachschieber, PN 10/16, DIN 3352-4
Gehäuse Grauguss EN-JL1040, EKB-beschichtet, bzw.
Gehäuse Sphäroguss EN-JS1030, EKB-beschichtet
mit gummiertem Keil (weichdichtend)
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F4
Flansche nach DIN PN 10/16
Zul. Betriebstemperatur bis + 80° C


gate valves, flat body, PN 10/16, DIN 3352-4
body in cast iron EN-JL1040, epoxy coated, or
body in nodular iron EN-JS1030, epoxy coated
with rubber lined wedge (soft sealed)
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F4
flanges acc. to DIN PN 10/16
max. operating temperature up to + 80° C

Materialspezifikation:

Gehäuse: **Type 058010:**	EN-GJL-250	EN-JL1040
Gehäuse: **Type 058020:**	EN-GJS-400-15	EN-JS1030
Keil:	EN-GJL-250 (EPDM gummiert)	EN-JL1040
Spindel:	X20Cr13+QT	1.4021+QT
Handrad:	EN-GJL-250	EN-JL1040

material specification:

body: **type 058010:**	EN-GJL-250	EN-JL1040
body: **type 058020:**	EN-GJS-400-15	EN-JS1030
wedge:	EN-GJL-250 (coated EPDM)	EN-JL1040
stem:	X20Cr13+QT	1.4021+QT
Handwheel:	EN-GJL-250	EN-JL1040

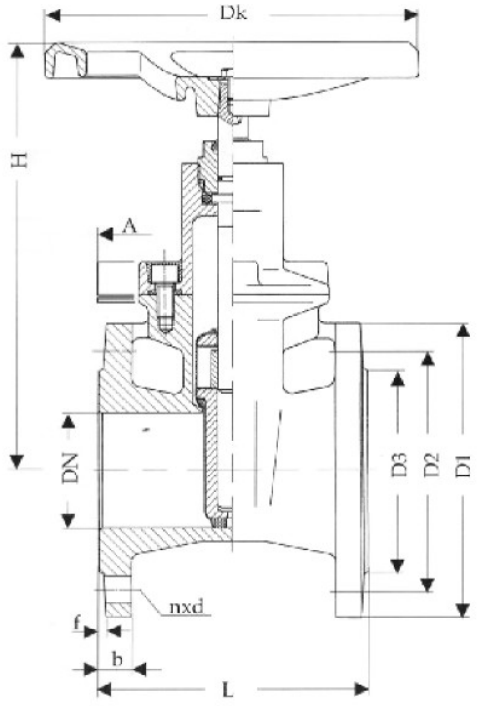

Type 058010/058020

NW/DN	L	H	A	D1	D2	n x d	Dk	KG
40	140	255	115	150	110	4 x 18	200	11,5
50	150	255	115	165	125	4 x 18	200	13,0
65	170	290	145	185	145	4 x 18	250	18,0
80	180	300	145	200	160	8 x 18	250	20,0
100	190	350	180	220	180	8 x 18	315	30,0
125	200	395	215	250	210	8 x 18	315	40,5
150	210	430	270	285	240	8 x 22	315	52,0
200	230	555	340	340	295	8 x 22	400	83,5
250	250	655	430	395	350	12 x 22	500	125
300	270	765	490	445	400	12 x 22	500	159

For more information please contact us at info@omnium.gr