Type 061140

Verschraubungs – Durchgangshähne, PN 16
DIN 87010, Form A
aus Rotguss CC491K
ohne Stopfbuchse, mit Metallgriff
Eintritt mit Aussengewinde nach ISO 228/1
Austritt mit Lötverschraubung
(auf Wunsch auch mit Schweissverschraubung)


Materialspezifikation:

Gehäuse:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Küken:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Hebel:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K

two-way-cocks, union connection, PN 16
DIN 87010, form A
in bronze CC491K
without gland, with metal handle
inlet: male screwed thread acc. to ISO 228/1
outlet: soldering union
(on request also possible with welding union)

material specification:

body:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
plug:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
handle:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K

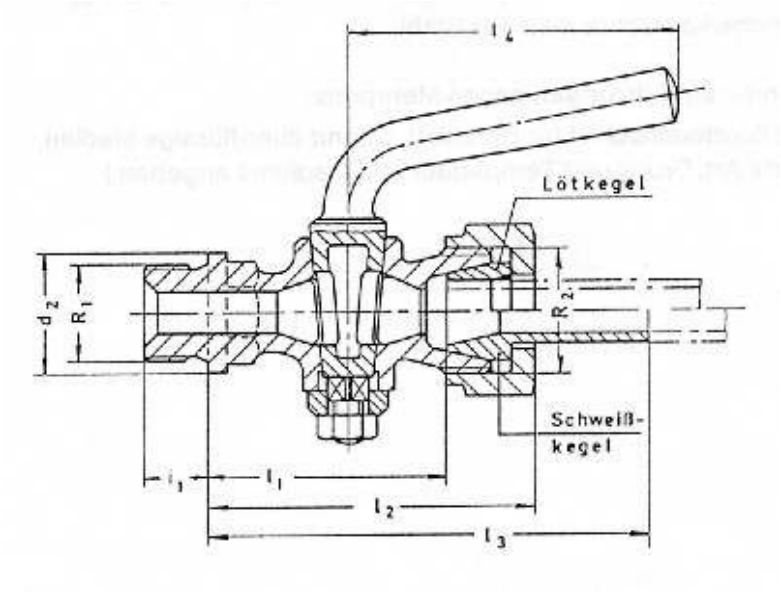

Type 061140

DN x RA	R1	i1	d2	l1	l2	l3	l4	R2	KG
04 x 08	G ¼“	12	18	41	55	-	55	G ⅜“	0,2
06 x 10	G ⅜“	12	22	43	59	80	60	G ½“	0,3
08 x 12	G ½“	14	26	51	67	90	70	G ⅝“	0,4
10 x 14	G ½“	14	26	51	69	94	70	G ¾“	0,4
12 x 16	G ¾“	16	32	62	81	108	85	G ⅞“	0,6
16 x 20	G ¾“	16	32	62	82	110	85	G 1“	0,7
20 x 25	G 1“	18	39	74	95	125	110	G 1 ⅛“	0,9
25 x 30	G 1 ¼“	20	49	85	108	139	120	G 1 ⅜“	1,3
32 x 38	G 1 ½“	22	55	99	123	155	130	G 1 ¾“	1,8