Type 089125

Sturmklappen DIN-HNA; Ausführung HNA Sr 6
PN 04, mit Absperrung
aus Sphäroguss EN-JS1049
Klappenträger aus Rotguss, mit Gummidichtung
Flansche nach DIN PN 10


storm valves, angle type, DIN-HNA
PN 04, with shut-off-device
nod.cast iron EN-JS1049
flap in bronze, with rubber sealing
flanges acc. to DIN PN 10

Materialspezifikation:

Gehäuse:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
Deckel:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
Klappenteller:	CuSn5Zn5Pb5-C (mit Gummidichtung)	CC491K
Spindel:	CuZn35Ni3Mn2AlPb	CW710R

material specification:

body:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
bonnet:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
flap:	CuSn5Zn5Pb5-C (with rubber sealing)	CC491K
stem:	CuZn35Ni3Mn2AlPb	CW710R

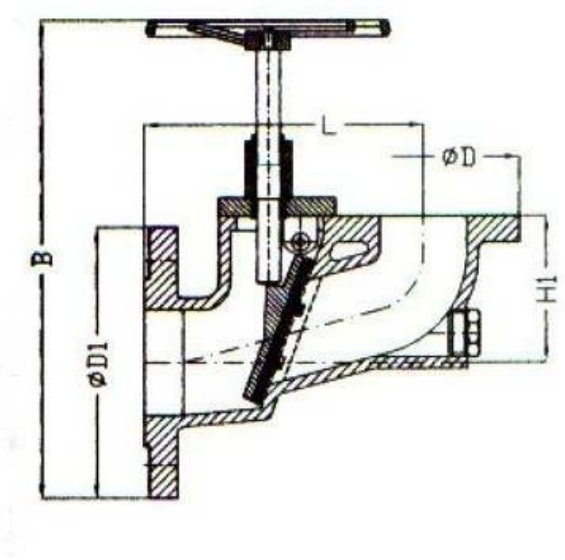

Type 089125

DN x DN 1	L	B	H1	Ø D	PCD	Holes	Ø D 1	PCD 1	Holes 1	KG
050 x 080	180	360	90	165	125	4 x 18	200	160	8 x 18	13
065 x 100	200	370	100	185	145	4 x 18	220	180	8 x 18	15
080 x 125	215	385	108	200	160	8 x 18	250	210	8 x 18	21
100 x 150	260	460	130	220	180	8 x 18	285	240	8 x 22	26
125 x 175	290	530	152	250	210	8 x 18	315	270	8 x 22	37
150 x 200	330	580	176	285	240	8 x 22	340	295	8 x 22	45

Auch in Sonderausführung komplett aus Rotguss erhältlich!
Also available in a special execution complete in bronze !