Type 100043

Entlastungsventile, federbelastet,
frei abblasend
ohne Bauteilzulassung,
für Dämpfe und Gase
Material: Messing
weichdichtend; EPDM oder NBR
Ventile für kleinste Abblaseleistungen


relief valves, springloaded,
with free blow-out
without type-approval,
for steam and gases
material: brass
soft-seated; EPDM or NBR
valves for small discharge capacities


Materialspezifikation:

Gehäuse:	CuZn39Pb3	CW614N
Haube:	CuZn39Pb3	CW614N
Kegel:	CuZn39Pb3	CW614N

material specification:

body:	CuZn39Pb3	CW614N
bonnet:	CuZn39Pb3	CW614N
disc:	CuZn39Pb3	CW614N

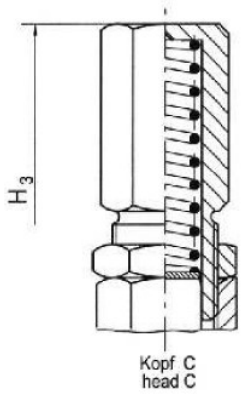

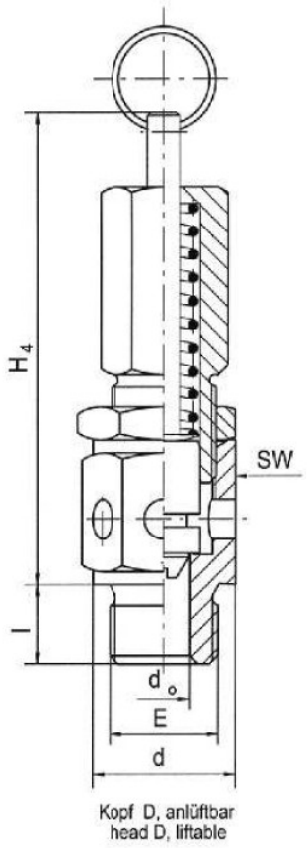

E	d0 / SitzØ	l	H3	H4	d	SW	p min.	p max.	KG
G ¼"	6 / 8 mm	12	64	72	18	22	0,4 bar	65 bar	0,12
G ⅜"	6 / 8 mm	12	64	72	22	22	0,4 bar	65 bar	0,14
G ⅜"	6 / 6 mm	12	64	72	22	22	65 bar	120 bar	0,14
G ½"	6 / 8 mm	14	64	72	24	24	0,4 bar	65 bar	0,16
G ½"	6 / 6 mm	14	64	72	24	24	65 bar	120 bar	0,16