Type 100902
Type 100903

Unter- und Überdruckventile
für ungiftige Dämpfe und Gase,
geeignet für Behälter und Rohrleitungen
Type 100902: aus Edelstahl
Type 100903: aus Messing
Ausführung mit Viton-Weichdichtung


vacuum- and pressure relief valves,
for non-toxic steams and gases,
suitable for containers and pipes
type 100902: in stainless steel
type 100903: in brass
with viton soft-sealing

Materialspezifikation:

Gehäuse:	**Type 100902**	X6CrNiMoTi17 12 2	1.4571
Haube:	**Type 100902**	X5CrNi18-10	1.4301
Kegel:	**Type 100902**	X6CrNiMoTi17 12 2	1.4571
Gehäuse:	**Type 100903**	CuZn39Pb3	CW614N
Haube:	**Type 100903**	CuZn39Pb3	CW614N
Kegel:	**Type 100903**	CuZn39Pb3	CW614N

material specification:

body:	**type 100902**	X6CrNiMoTi17 12 2	1.4571
bonnet:	**type 100902**	X5CrNi18-10	1.4301
disc:	**type 100902**	X6CrNiMoTi17 12 2	1.4571
body:	**type 100903**	CuZn39Pb3	CW614N
bonnet:	**type 100903**	CuZn39Pb3	CW614N
disc:	**type 100903**	CuZn39Pb3	CW614N

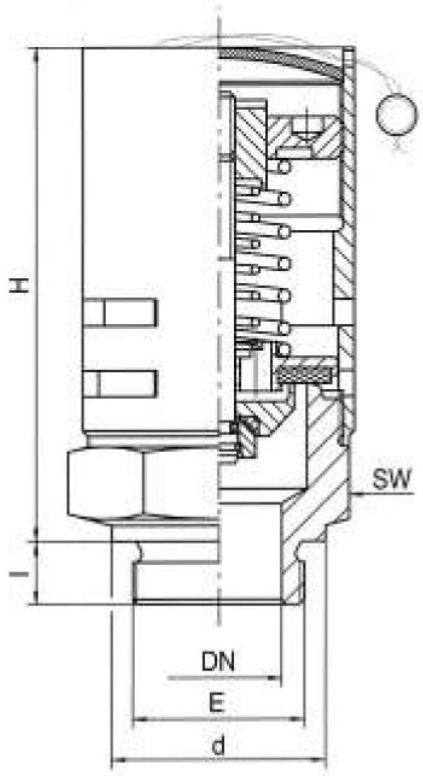

E	DN	d	l	H	SW	Unterdruckber. vacuum range	Überdruckber. overpress. ran.	KG
½“	13	26	12	88	41	- 0,9 / - 0,1 bar	+ 0,3 / + 3,0 bar	0,32
¾“	18	32	12	88	41	- 0,9 / - 0,1 bar	+ 0,3 / + 3,0 bar	0,32
1“	25	39	12	94	50	- 0,9 / - 0,05 bar	+ 0,2 / + 3,0 bar	0,41
1 ¼“	32	49	14	94	50	- 0,9 / - 0,05 bar	+ 0,2 / + 3,0 bar	0,41
1 ½“	38	55	16	106	70	- 0,9 / - 0,03 bar	+ 0,1 / + 3,0 bar	0,73
2“	48	68	20	106	70	- 0,9 / - 0,03 bar	+ 0,1 / + 3,0 bar	0,73

Ebenfalls lieferbar: Anschluss mit Gewindestutzen DIN 11851 oder Flanschanschluss!
Also available: Connection with thread acc. to DIN 11851 or flanged connection!

Bitte im Auftragsfall gewünschten Einstelldruck für Unter- und Überdruck angeben!
In case of order please state required set pressure for vacuum and overpressure!

For more information please contact us at info@omnium.gr