Type 109130
Type 109230
Type 109330

Vollhub-Eck-Sicherheitsventile, federbelastet
- Austritt um zwei Nennweiten vergrössert -
mit TÜV-Bauteilkennzeichen
aus Stahlguss 1.0619+N
Flanschanschluss nach DIN, PN 40
für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten
Type 109130: mit geschlossener Anlüftung
Type 109230: mit offener Anlüftung
Type 109330: mit gasdichter Kappe
metallisch oder weichdichtend


full-lift safety-valves, springloaded, angle type
- outlet two sizes larger than inlet size -
with type-approval from German TÜV
in cast steel 1.0619+N
with flanges acc. to DIN, PN 40
for steam, gases and liquids
type 109130: with closed lifting device
type 109230: with open lifting device
type 109330: with gastight cap
with metal seat or soft-seated

Materialspezifikation:

Gehäuse:	GP240GH+N	1.0619+N
Haube:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
Spindel:	X20Cr13+QT	1.4021+QT
Kegel:	X39CrMo17-1+QT	1.4122+QT

material specification:

body:	GP240GH+N	1.0619+N
bonnet:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
stem:	X20Cr13+QT	1.4021+QT
disc:	X39CrMo17-1+QT	1.4122+QT

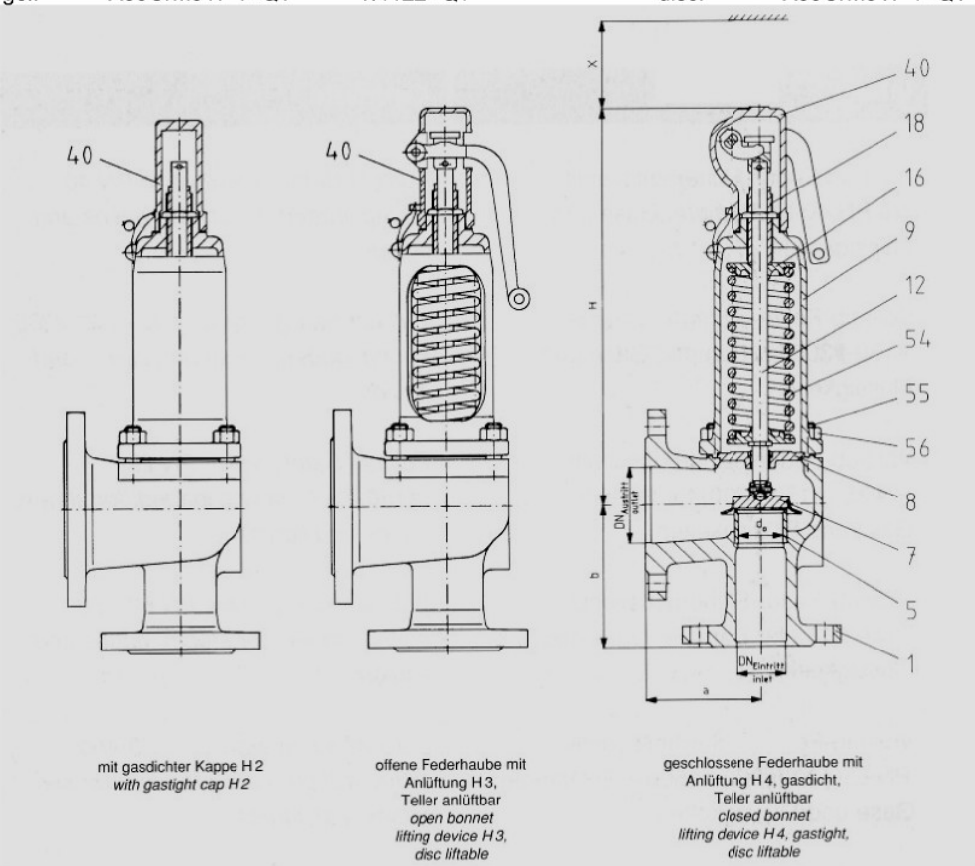

mit gasdichter Kappe H 2
with gastight cap H 2

offene Federhaube mit Anlüftung H 3, Teller anlüftbar
open bonnet lifting device H 3, disc liftable

geschlossene Federhaube mit Anlüftung H 4, gasdicht, Teller anlüftbar
closed bonnet lifting device H 4, gastight, disc liftable

DN E	DN A	d0 / SitzØ	a	b	H (H4)	H (H3)	H (H2)	p min.	p max.	KG
020	032	18 mm	95	85	215	215	215	0,2 bar	40 bar	9,0
025	040	23 mm	100	105	234	233	232	0,2 bar	40 bar	9,0
032	050	29 mm	110	115	331	325	315	0,2 bar	40 bar	12
040	065	37 mm	115	140	372	366	356	0,2 bar	40 bar	16
050	080	46 mm	120	150	419	413	403	0,2 bar	40 bar	22
065	100	60 mm	140	170	529	526	481	0,2 bar	40 bar	32
080	125	74 mm	160	195	606	603	558	0,2 bar	40 bar	56
100	150	92 mm	180	220	663	660	615	0,2 bar	40 bar	75

For more information please contact us at info@omnium.gr