

# Type 161660 Type 166660



**Durchgangsventile nach JIS 16 K  
aus Rotguss / Messing  
mit eingeschraubtem Oberteil  
mit Kopfstücksicherung  
Type 161660: F-7303 Absperrventil  
Type 166660: F-7409 absperrib. Rückschlagventil**


**straight globe valves acc. to JIS 16 K  
in bronze / brass  
with screwed-in bonnet  
with secured valvehead  
type 161660: F-7303 shut-off valve  
type 166660: F-7409 screw-down-non-return valve**

**Materialspezifikation:**

Gehäuse: Rotguss JIS H 5111 - BC 6  
Oberteil: Messing JIS H 3250 - C 3771  
Kegel: Rotguss JIS H 5111 - BC 6  
Handrad: Grauguss JIS G 5501 - FC20

**material specification:**

body: bronze JIS H 5111 - BC 6  
bonnet: brass JIS H 3250 - C 3771  
disc: bronze JIS H 5111 - BC 6  
handwheel: cast iron JIS G 5501 - FC 20

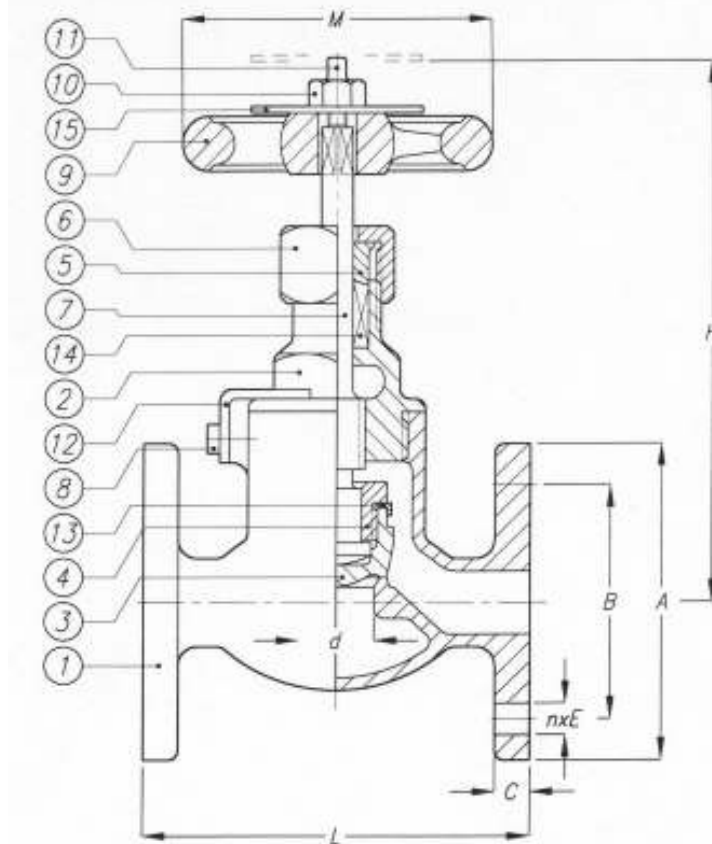

**Type 161660 als Absperrventil  
Type 166660 als absperrib. Rückschlagventil**

**type 161660 as shut-off valve  
type 166660 as S D N R - valve**

**Zulässige Betriebsbedingungen:**

Dampf bis 205° C, max. 16 bar  
Luft, Gas, Öl, max. 16bar  
Wasser bis 120° C, max. 16 bar

**admissible operating conditions:**

steam up to 205° C, max. 16 bar  
air, gas, oil, max. 16 bar  
water up to 120° C, max. 16 bar

NW/DN	d	L	H	A	B	n x E	C	M	KG
15	20	110	130	95	70	4 x 15	12	80	2,5
20	25	120	140	100	75	4 x 15	14	100	3,5
25	30	130	160	125	90	4 x 19	14	125	5,0
32	37	160	170	135	100	4 x 19	16	125	7,0
40	45	180	190	140	105	4 x 19	16	140	8,5