

Type 161760 Type 166760



**Eckventile nach JIS 16 K
aus Rotguss / Messing
mit eingeschraubtem Oberteil
mit Kopfstücksicherung
Type 161760: F-7304 Absperrventil
Type 166760: F-7410 absperrib. Rückschlagventil**


**angle globe valves acc. to JIS 16 K
in bronze / brass
with screwed-in bonnet
with secured valvehead
type 161760: F-7304 shut-off valve
type 166760: F-7410 screw-down-non-return valve**

Materialspezifikation:

Gehäuse: Rotguss JIS H 5111 - BC 6
Oberteil: Messing JIS H 3250 - C 3771
Kegel: Rotguss JIS H 5111 - BC 6
Handrad: Grauguss JIS G 5501 - FC20

material specification:

body: bronze JIS H 5111 - BC 6
bonnet: brass JIS H 3250 - C 3771
disc: bronze JIS H 5111 - BC 6
handwheel: cast iron JIS G 5501 - FC 20

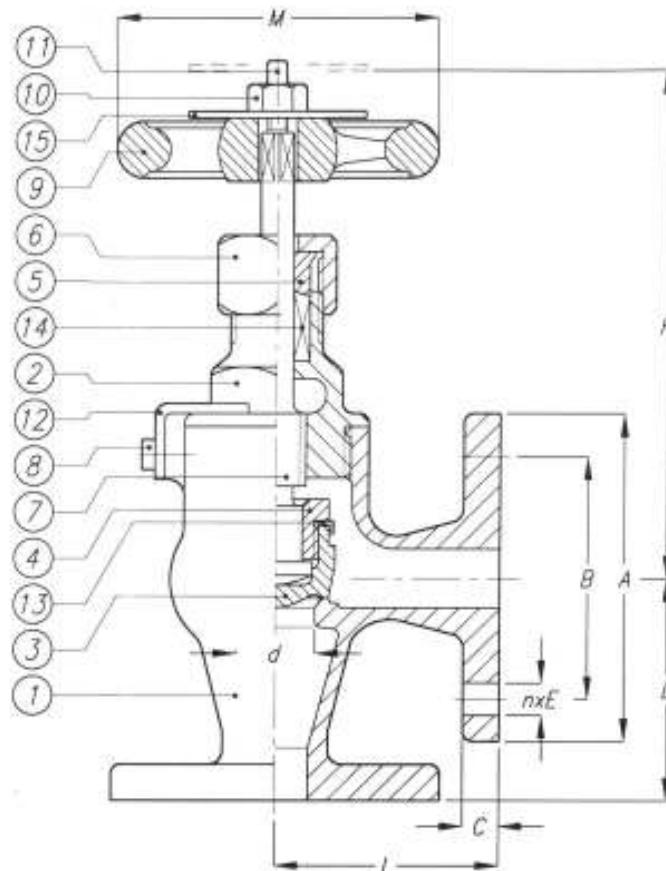

**Type 161760 als Absperrventil
Type 166760 als absperrib. Rückschlagventil**

**type 161760 as shut-off valve
type 166760 as S D N R - valve**

Zulässige Betriebsbedingungen:

Dampf bis 205° C, max. 16 bar
Luft, Gas, Öl, max. 16 bar
Wasser bis 120° C, max. 16 bar

admissible operating conditions:

steam up to 205° C, max. 16 bar
air, gas, oil, max. 16 bar
water up to 120° C, max. 16 bar

NW/DN	d	L	H	A	B	n x E	C	M	KG
15	20	70	120	95	70	4 x 15	12	80	2,5
20	25	75	130	100	75	4 x 15	14	100	3,5
25	30	85	145	124	90	4 x 19	14	125	5,0
32	37	95	150	135	100	4 x 19	16	125	7,0
40	45	100	165	140	105	4 x 19	16	140	8,5