

Type 056160



Flanschenschieber PN 16
aus Rotguss / Messing
mit nichtsteigender Spindel
und eingeschraubtem Oberteil
Flansche nach DIN PN 16


flanged gate valves PN 16
bronze / brass
with non rising stem
and screwed-in bonnet
flanges acc. to DIN PN 16

Materialspezifikation:

Gehäuse:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Oberteil:	CuZn39Pb2	CW612N
Keil:	CuZn39Pb2	CW612N
Handrad:	Stahlblech	-

material specification:

body:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
bonnet:	CuZn39Pb2	CW612N
wedge:	CuZn39Pb2	CW612N
handwheel	sheet steel	-

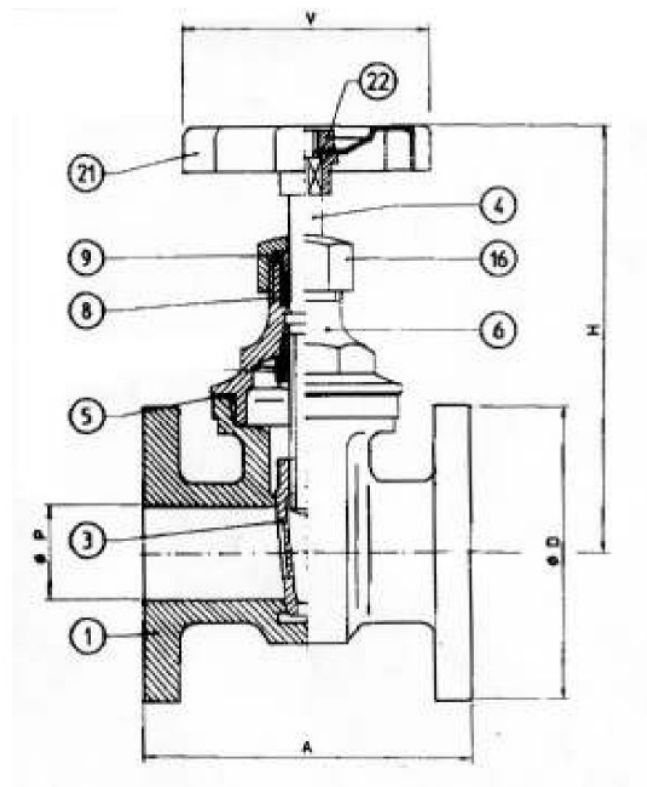

Type 056160

NW/DN	A	H	D	PCD	Holes	V	KG
015	75	82	95	65	4 x 14	50	1,8
020	82	103	105	75	4 x 14	60	2,0
025	87	103	115	85	4 x 14	60	2,2
032	98	122	140	100	4 x 18	70	3,4
040	109	132	150	110	4 x 18	80	4,2
050	123	155	165	125	4 x 18	90	5,2
065	145	198	185	145	4 x 18	110	8,1
080	162	237	200	160	8 x 18	120	9,9
100	175	325	220	180	8 x 18	175	14,1